



**СИЛОВЫЕ  
И КОММУТАЦИОННЫЕ  
УСТРОЙСТВА**

# БЛОКИ ПИТАНИЯ

# СОДЕРЖАНИЕ

О компании ОВЕН	2
Блоки питания ОВЕН	3
Блоки питания для датчиков 2,5 Вт, 4 Вт, 7 Вт, 14 Вт	4
Блоки питания для промышленной автоматики 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт	6
Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации 30 Вт, 60 Вт, 120 Вт	8
Компактные блоки питания для шкафов автоматики 30 Вт, 60 Вт	10
Блоки питания с резервированием 60 Вт	12
Блоки питания для ПЛК и ответственных применений 60 Вт	16
Блоки питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet 100 Вт, 120 Вт	18
Устройства контроля и защиты	20
Сводная таблица выбора блоков питания ОВЕН	23

## О КОМПАНИИ

Компания ОВЕН – ведущий российский разработчик и производитель контрольно-измерительных приборов, датчиков и средств автоматизации для различных отраслей промышленности.

Продукция ОВЕН применяется в машиностроении и металлургии, нефтехимических и химических производствах, строительной и деревообрабатывающей отраслях, пищевой и упаковочной промышленности, медицине, энергетике, ЖКХ, сельском хозяйстве и других сферах.



### Лидер рынка

- Более 200 наименований продукции для различных отраслей промышленности.
- Оборудование для создания АСУ ТП любого уровня сложности.
- Участие в подготовке специалистов КИПиА: более 150 вузов РФ и СНГ оснащены приборами ОВЕН.
- Участие в российской программе импортозамещения.
- Широта ассортимента.



### Надежность и качество

- Собственное производство с современным оснащением для серийного выпуска приборов.
- Применение комплектующих известных и признанных брендов при производстве приборов ОВЕН.
- Многоступенчатая система испытаний и тестирования изделий: на соответствие метрологическим характеристикам и климатическим нормам, ЭМС и помехоустойчивость, прочность и виброустойчивость.
- Гарантия на оборудование ОВЕН – до 5 лет.
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015.



### Ориентация на клиента

- Бесплатная техническая поддержка 24 × 7: круглосуточно в рабочие и выходные дни.
- Более 150 дилеров – во всех регионах РФ и странах СНГ.
- Сеть авторизованных сервисных центров на территории РФ и стран СНГ.
- К продукции ОВЕН прилагается подробная техническая документация и бесплатное ПО.
- Бесплатные семинары и вебинары для партнеров и клиентов.

# БЛОКИ ПИТАНИЯ ОВЕН

Блоки питания ОВЕН используются для питания стабилизированным напряжением датчиков, контроллеров, панелей оператора и других приборов, а также исполнительных механизмов. Функционал приборов позволяет преобразовать широкий диапазон переменного или постоянного напряжения в стабилизированное постоянное напряжение, а также обеспечить защиту от перенапряжений и импульсных помех на входе, короткого замыкания и перегрева.

В ассортименте ОВЕН – одноканальные и многоканальные блоки питания мощностью от 2 до 120 Вт. По сфере применения блоки питания ОВЕН подразделяются на несколько серий:

- Блоки питания для датчиков БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП14Б.
- Блоки питания для промышленной автоматики БП15Б, БП30Б, БП60Б.
- Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации БП30Б-С, БП60Б-С, БП120Б-С.
- Компактные блоки питания для шкафов автоматики БП30А, БП60А, БП30А-С, БП60А-С.
- Блоки питания с резервированием ИБП60ЖД, ИБП60Б и АКБ1207.
- Блоки питания для ПЛК и ответственных применений БП60К.
- Блоки питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet БП100К, БП120К.

## ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ОВЕН



# БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ

## ОВЕН БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП14Б



ОВЕН БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП14Б предназначены для питания датчиков стабилизированным напряжением постоянного тока.

Максимальная выходная мощность: 2, 4, 7, 14 Вт. Каждый блок питания имеет модификации двух номиналов выходного напряжения: 24 и 36 В. Выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение.
- Один или несколько гальванически изолированных каналов питания датчиков.
- Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения характеристик выходного напряжения.
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Индикация о наличии напряжения на выходе.

### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ



#### БП14Б

4 независимых канала выходного напряжения

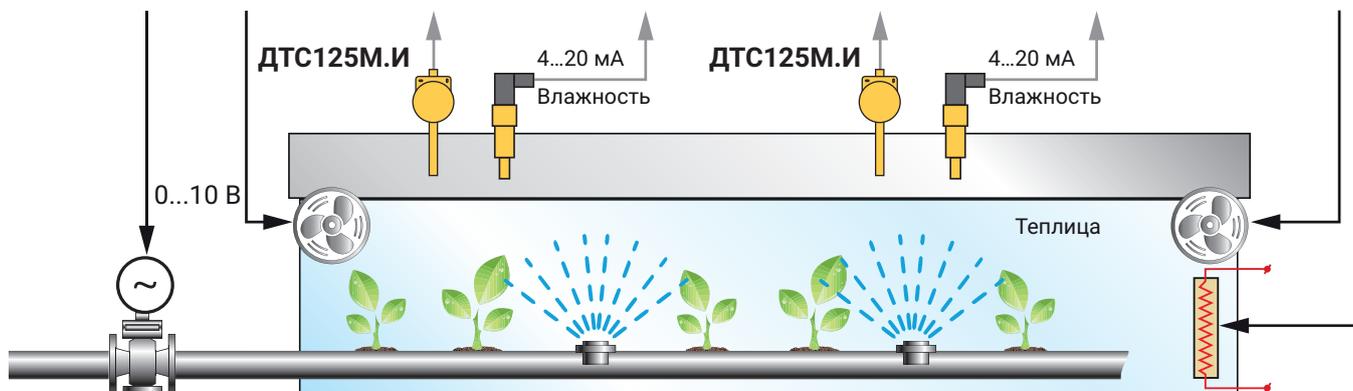

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входное напряжение: – переменного тока – постоянного тока	90...264 В 110...370 В
Частота входного переменного напряжения	47...63 Гц
Выходное напряжение	24 и 36 В
Коррекция выходного напряжения	22...26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания	±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 I <sub>max</sub> до I <sub>max</sub>	±0,25 %
Электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) – вход – корпус (действующее значение)	3 кВ 1,5 кВ
Коэффициент полезного действия	не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20

## МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
БП02Б	22×90×56,6	0,1
БП04Б	36×90×58	0,13
БП07Б	54×90×58	0,13
БП14Б	72×90×58	0,135

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-20...+50 °С
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модификация прибора	Количество каналов	Суммарная мощность, Вт	Мощность в канале, Вт	Выходное напряжение в канале, В	Макс. ток нагрузки в канале, А	Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
БП02Б-Д1-24	1	2,5	2,5	24±3 %	0,1	120
БП04Б-Д2-24	1	4	4,0	24±2 %	0,165	100
БП04Б-Д2-36	1	4	4,0	36±2 %	0,110	100
БП07Б-Д3.2-24	2	7	3,5	24±0,48 %	0,145	60
БП07Б-Д3.2-36	2	7	3,5	36±0,72 %	0,095	60
БП14Б-Д4.2-24	2	14	7,0	24±0,48 %	0,29	60
БП14Б-Д4.2-36	2	14	7,0	36±0,72 %	0,19	60
БП14Б-Д4.4-24	4	14	3,5	24±0,48 %	0,145	60
БП14Б-Д4.4-36	4	14	3,5	36±0,72 %	0,095	60

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

При возникновении короткого замыкания и перегреве блоки питания ОВЕН БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП14Б уходят в режим «отсечки» до восстановления.

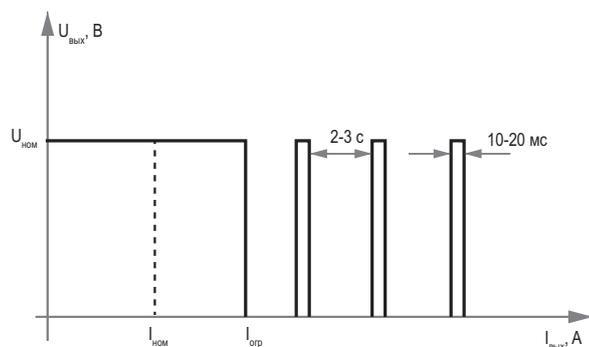

Защита по перегрузке типа «отсечка»

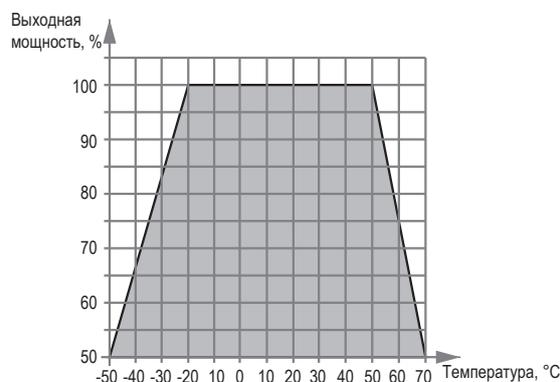

Защита от перегрева

# БП ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ

## ОВЕН БП15Б, БП30Б, БП60Б




Промышленные блоки питания ОВЕН БП15Б, БП30Б, БП60Б предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, контроллеров и т. п. Максимальная выходная мощность: 15, 30 и 60 Вт. Каждый блок питания имеет модификации 8-ми номиналов выходного напряжения: 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 и 60 В. Выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку. Применяются для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение.
- Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения характеристик выходного напряжения.
- Уверенный запуск нагрузки с большими входными емкостями (панели оператора, модемы и т.п.).
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне  $\pm 8\%$  от номинального выходного напряжения с сохранением мощности.
- Индикация о наличии напряжения на выходе.

### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ

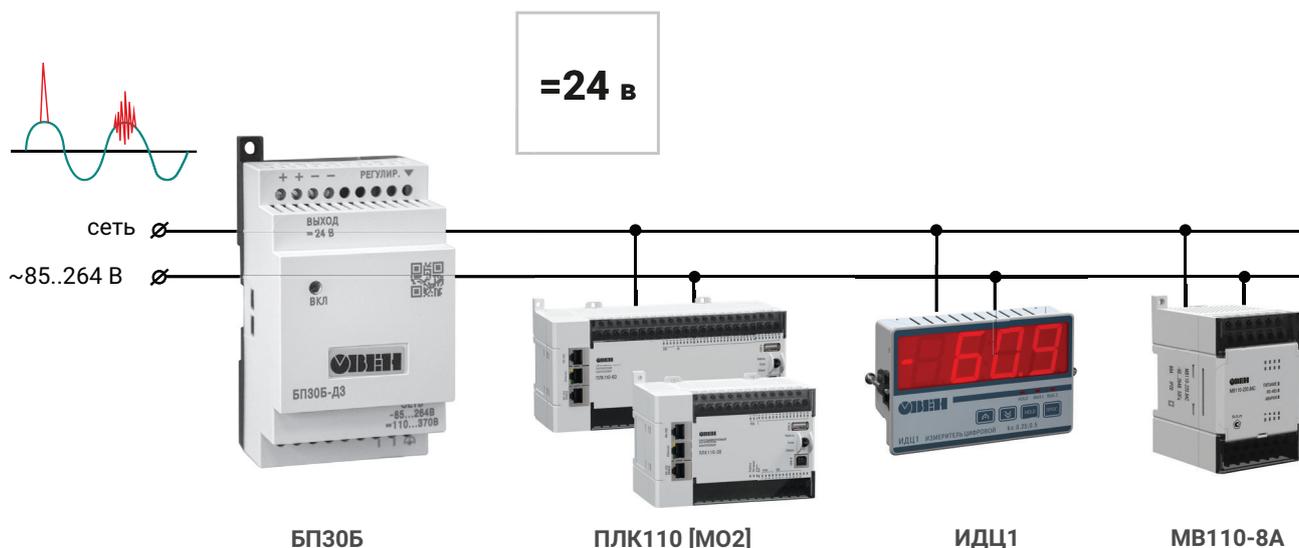

Система контроля и регулирования температуры

## МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ БП15Б, БП30Б, БП60Б

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
БП15Б	36×90×58	0,13
БП30Б	54×90×58	0,15
БП60Б	72×90×58	0,4

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входное напряжение: – переменного тока – постоянного тока	85...264 В 110...370 В
Частота входного переменного напряжения	47...63 Гц
Выходное напряжение	5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 и 60 В
Коррекция выходного напряжения	22...26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания	±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 I <sub>max</sub> до I <sub>max</sub>	±0,25 %
Электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) – вход – корпус (действующее значение)	3 кВ 1,5 кВ
Коэффициент полезного действия	Не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20


### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация прибора	Мощность, Вт	Выходное напряжение, В	Макс. выходной ток, А	Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
БП15Б-Д2-5	15	5	2,00	40
БП15Б-Д2-15		9	1,35	60
БП15Б-Д2-12		12	1,20	80
БП15Б-Д2-15		15	1,00	100
БП15Б-Д2-24		24	0,63	120
БП15Б-Д2-36		36	0,41	150
БП15Б-Д2-48		48	0,31	150
БП15Б-Д2-60		60	0,25	150
БП30Б-Д3-5	30	5	4,00	60
БП30Б-Д3-9		9	2,70	80
БП30Б-Д3-12		12	2,40	100
БП30Б-Д3-15		15	2,00	120
БП30Б-Д3-24		24	1,25	120
БП30Б-Д3-36		36	0,83	150
БП30Б-Д3-48		48	0,63	150
БП30Б-Д3-60		60	0,50	150
БП60Б-Д4-5	60	5	8,00	80
БП60Б-Д4-9		9	5,40	80
БП60Б-Д4-12		12	4,50	100
БП60Б-Д4-15		15	4,00	120
БП60Б-Д4-24		24	2,50	120
БП60Б-Д4-36		36	1,67	150
БП60Б-Д4-48		48	1,25	150
БП60Б-Д4-60		60	1,00	150

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-20...+50 °С
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

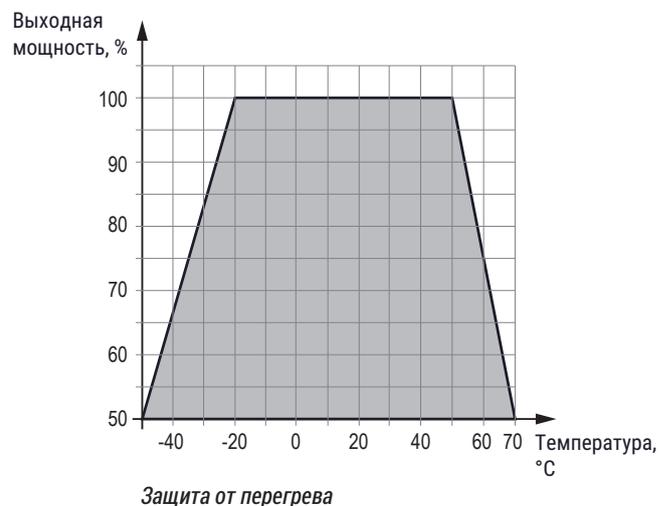

# БП ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОВЕН БП30Б-С, БП60Б-С, БП120Б-С




ОВЕН БП30Б-С, БП60Б-С, БП120Б-С предназначены для питания стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока приборов автоматики и других радиоэлектронных устройств. Конструктивно эта линейка блоков питания отличается исполнением основания. Оно отлито из силуминового сплава и обеспечивает максимально эффективное отведение тепла при работе в условиях высоких температур. При этом сохраняется удобное крепление корпуса на DIN-рейку. Все компоненты схемотехники блоков питания БПхБ-С протестированы на устойчивую работу в условиях низких (до  $-40^{\circ}\text{C}$ ) и высоких (до  $+70^{\circ}\text{C}$ ) температур.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохраняют стабильное выходное напряжение и 100 % выходной мощности в широком диапазоне температур: от  $-40$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ .
- Выдерживают перегрузку по току до 140 %.
- Имеют низкий уровень пульсаций выходного напряжения ( $<0,5\%$   $U_{\text{вых}}$ ).
- Обеспечивают высокий КПД (более 85 %).
- Защищают от КЗ в цепях 24 В постоянного тока.
- Не требует дополнительного охлаждения.

### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

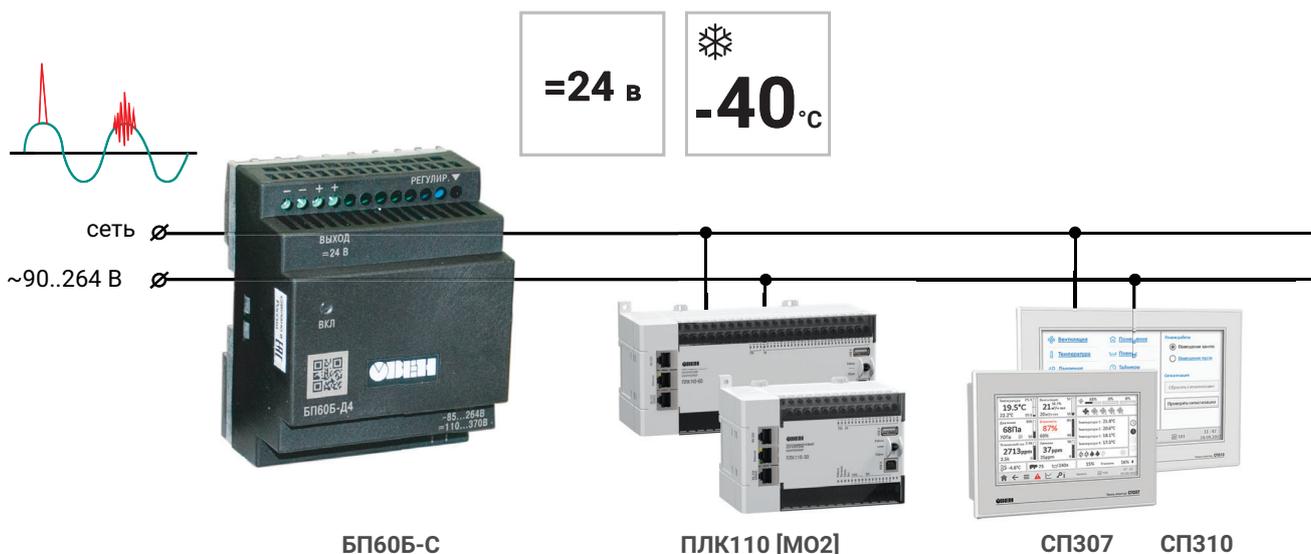

Система контроля и регулирования температуры

## МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ БП30Б-С, БП60Б-С, БП120Б-С

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
БП30Б-С	54×90×58	0,2
БП60Б-С	72×90×58	0,4
БП120Б-С	157×90×59,6	0,5

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входное напряжение: – переменного тока – постоянного тока	90...264 В 110...370 В
Частота входного переменного напряжения	47...63 Гц
Выходное напряжение	24 В
Коррекция выходного напряжения	22...26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания	±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 I <sub>max</sub> до I <sub>max</sub>	±0,25 %
Электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) – вход – корпус (действующее значение)	3 кВ 1,5 кВ
Кoeffициент полезного действия	Не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модификация прибора	Мощность, Вт	Выходное напряжение, В	Макс. выходной ток, А	Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
БП30Б-Д3-24С	30	24	1,25	120
БП60Б-Д4-24С	60	24	2,5	120
БП120Б-Д9-24С	120	24	5	120

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-40...+70 °С
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

При возникновении короткого замыкания и перегреве блоки питания ОВЕН БП30Б-С, БП60Б-С, БП120Б-С уходят в режим «отсечки» до восстановления.

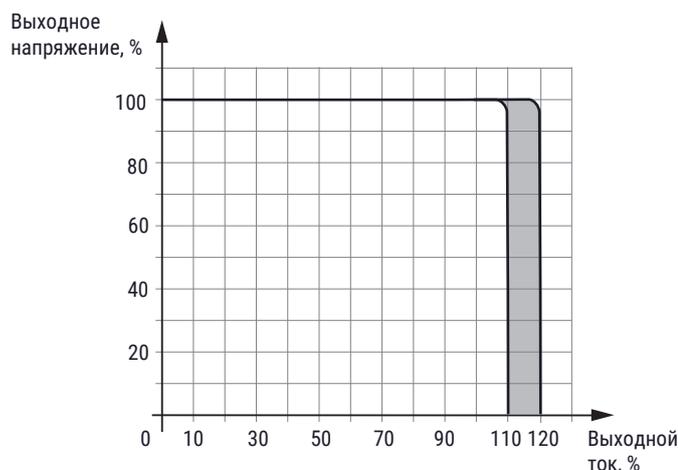

Защита по перегрузке типа «ограничение выходного тока»

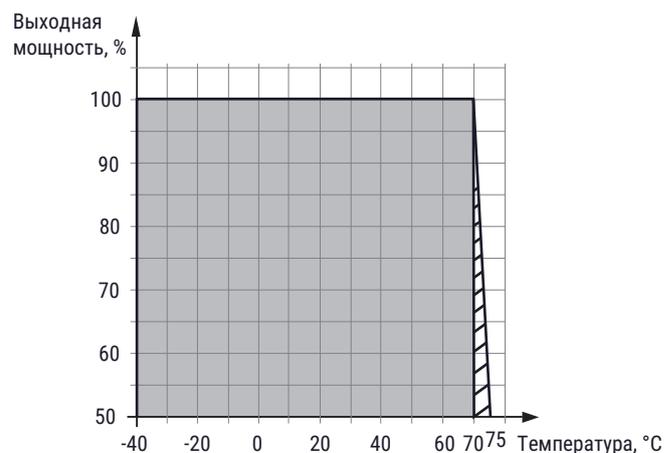

Защита от перегрева

# КОМПАКТНЫЕ БП ДЛЯ ШКАФОВ АВТОМАТИКИ

## ОВЕН БП30А, БП30А-С, БП60А и БП60А-С


ОВЕН БП30А, БП30А-С, БП60А и БП60А-С предназначены для питания стабилизированным напряжением 12 или 24 В приборов и датчиков. Рекомендуются к применению в шкафах автоматики, где требуется компактное по ширине решение: БП30А, БП30А-С – 22 мм, БП60А, БП60А-С – 35 мм.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный монтаж в шкаф автоматики: съемные клеммники, компактный корпус (ширина 22 и 35 мм).
- Возможность параллельного подключения двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
- Исполнения для обычного (-20...+50 °С) и расширенного (-40...+70 °С) климатических диапазонов.
- Регулировка выходного напряжения:  $\pm 8\%$ .
- Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
- Гарантированная защита блока питания и нагрузки: от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске.

### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

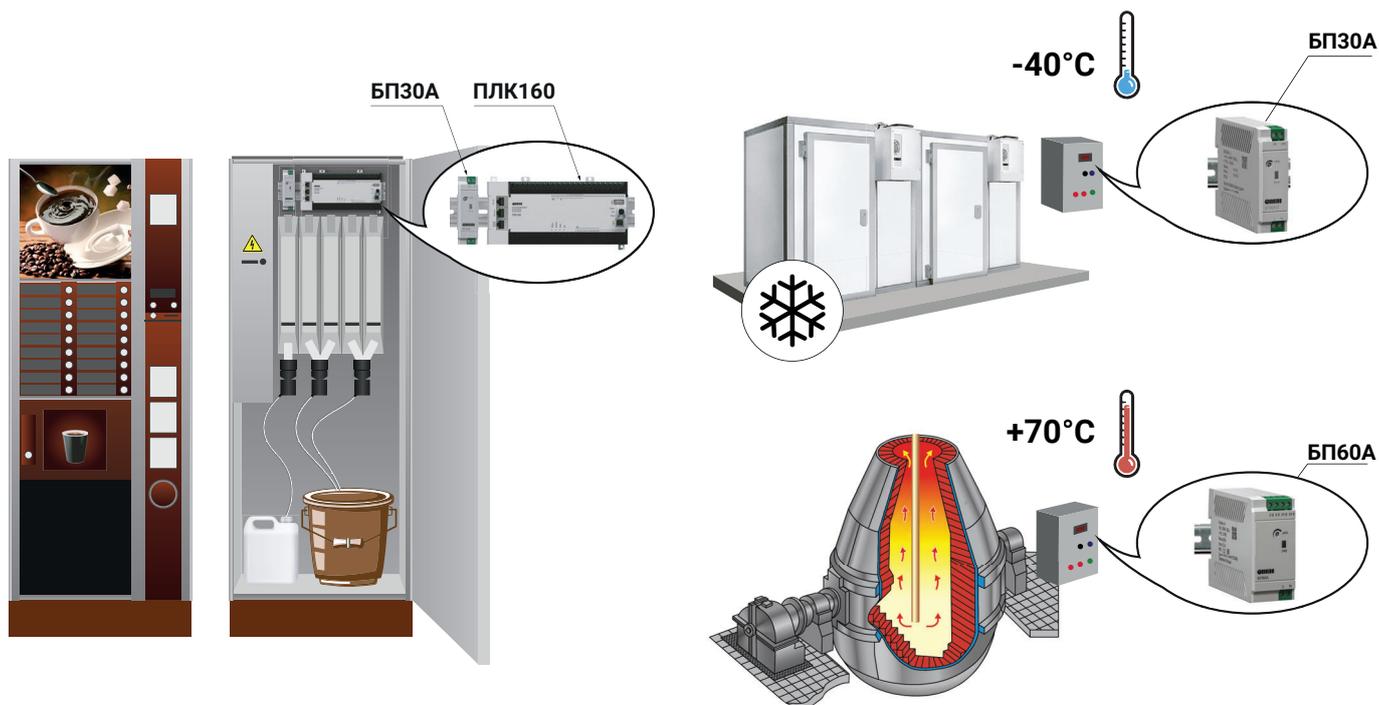

Установка компактного блока питания в готовые решения, например, вендинговое оборудование, торговые автоматы и т.п.

Размещение в шкафу управления в условиях с расширенным диапазоном температур: от -40 до +70 °С

## МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ БП30А-С И БП60А-С

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
БП30А, БП30А-С	22×80×95	0,3
БП60А, БП60А-С	35×80×95	0,35

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входное напряжение: – переменного тока – постоянного тока	85...264 В (номинальные значения – 120 и 230 В) 110...370 В
Частота входного переменного напряжения	47...65 Гц
Выходное напряжение	12 и 24 В
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения	±0,5 %
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока	±05 %
Электрическая прочность изоляции: – вход – выход, вход – корпус – выход – корпус	3 кВ 1,5 кВ
Коэффициент полезного действия	Не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20


## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация прибора	Мощность, Вт	Выходное напряжение, В	Макс. выходной ток, А	Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
БП30А-12	30	12	2,50	120
БП30А-24		24	1,25	120
БП30А-12С		12	2,50	120
БП30А-24С		24	1,25	120
БП60А-12	60	12	5,00	60
БП60А-24		24	2,50	120
БП60А-12С		12	5,00	60
БП60А-24С		24	2,50	120


## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	для БП30А, БП60А: -20...+50 °С для БП30А-С, БП60А-С: -40...+70 °С
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

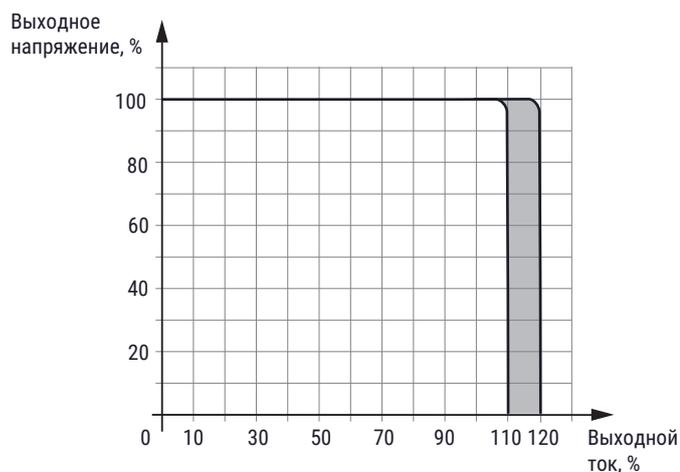

Защита по перегрузке типа  
«ограничение выходного тока»

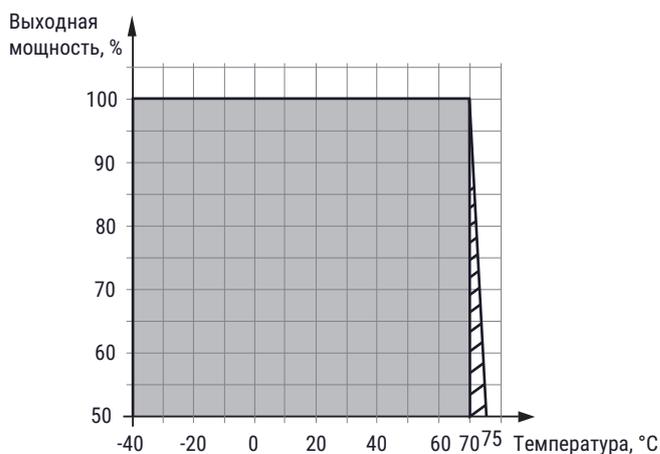

Защита от перегрева у БП30А-С, БП60А-С

## ОВЕН ИБП60Б



ОВЕН ИБП60Б представляет собой источник вторичного электропитания с резервированием и обеспечивает подключенные к его выходу устройства бесперебойным электропитанием от сети (при ее наличии) и от внешней батареи (при отсутствии сети).

ИБП60Б рассчитан на питание нагрузки не более 2 А стабилизированным напряжением 24 В.

Блок питания может применяться в шкафах автоматики совместно с приборами и датчиками для обеспечения бесперебойного питания.

Дополнительно блок питания может быть укомплектован свинцово-кислотными аккумуляторными батареями АКБ (Аккумулятор 12В 7АЧ). Аккумуляторы не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Блок питания и блок резервирования в одном корпусе.
- Удобный монтаж и пусконаладка (возможность старта от АКБ при отсутствии сети).
- Дискретный выход для передачи состояния ИБП на верхний уровень.
- Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда.
- Полная защита нагрузки и АКБ.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Питание нагрузки стабилизированным напряжением 24 В в режиме ОСНОВНОЙ (при наличии сетевого напряжения) и в режиме РЕЗЕРВ (при отсутствии сетевого напряжения).
- Автоматический переход в режим резервного питания нагрузки от АКБ при отключении напряжения сетевого электропитания или понижении его уровня ниже допустимого (режим РЕЗЕРВ).
- Холодный старт (запуск в работу от аккумулятора по кнопке при отсутствии сети) при первом старте, замене аккумулятора и т.п.
- Защита от короткого замыкания клемм АКБ.
- Защита изделия и нагрузки от неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ.
- Контроль наличия внешней АКБ.
- Электронная защита изделия и нагрузки от короткого замыкания в нагрузке с отключением выходного напряжения и автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причин замыкания.
- Защита АКБ от глубокого разряда в режиме РЕЗЕРВ.
- Защита питающей сети от короткого замыкания в изделии.
- Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда при наличии напряжения питающей сети (режим ОСНОВНОЙ).
- Световая индикация режимов работы изделия светодиодными индикаторами.
- Информационный выход АВАРИЯ («сухой» контакт).

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-20...+50 °С
Атмосферное давление	84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение	
	Питание от сети	Питание от АКБ
<b>Выходные параметры</b>		
Номинальное напряжение	26,5...27,5 В	20,4...26,0 В
Номинальный ток, не более	2А	
Номинальная мощность	60 Вт (включая 12 Вт на заряд АКБ)	48 Вт
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое) при номинальном токе нагрузки и заряда, не более	80 мВ	-
Время пуска, не более	2с	-
<b>Входные параметры</b>		
Номинальное напряжение питания переменного тока	120/230 В	-
Рабочее напряжение питания переменного тока	110...264 В	-
Частота переменного тока	45...65 Гц	-
Рабочее напряжение питания постоянного тока	130...370 В	20,4...27,6 В
Номинальный ток потребления, не более	1,1 А	2,1 А
Пусковой ток, не более	25 А	-
КПД без АКБ или при подключенной заряженной АКБ	83 %	-
КПД при подключенной разряженной АКБ	75 %	-
Максимальная потребляемая мощность, не более	90 Вт	-
<b>Защиты</b>		
Защита от повышенного/пониженного входного напряжения	Переход на питание от АКБ при $U_{вх} < \sim 85 В$ и при $U_{вх} > \sim 280 В$ , возврат на питание от сети при $U_{вх} = \sim 110...264 В$	
От перегрузки – порог ограничения выходного тока	2,1...2,7	
<b>Электрическая прочность изоляции</b>		
Вход – выход, вход – корпус, вход – дискретный вход	3 000 В	
Выход – корпус	3 000 В	
Выход – дискретный выход	750 В	

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКБ

Наименование	Значение	
	Питание от сети	Питание от АКБ
Емкость АКБ	-	2...10 А·ч
<b>Напряжение отключения заряда АКБ</b>		
- Свинцово-кислотные	-	27,2...27,6 В
- Li-Ion	-	Согласно ограничениям встроенного контроллера АКБ
Ток ограничения зарядного устройства	-	0,45...0,65 А
Время переключения с/на АКБ, не более	5 мс	
Напряжение защитного отключения нагрузки от АКБ	-	20,4...21,0 В
Тип провода для подключения к сети/АКБ/нагрузке	Многожильный	
Сечение провода для подключения к сети/АКБ/нагрузке	0,75...1,5 мм <sup>2</sup>	

## МАССОГАБИРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
ИБП60Б-Д9-24	157×58×90	0,5
Аккумулятор 12В 7Ач	65×151×94 (100 мм)	1,98

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

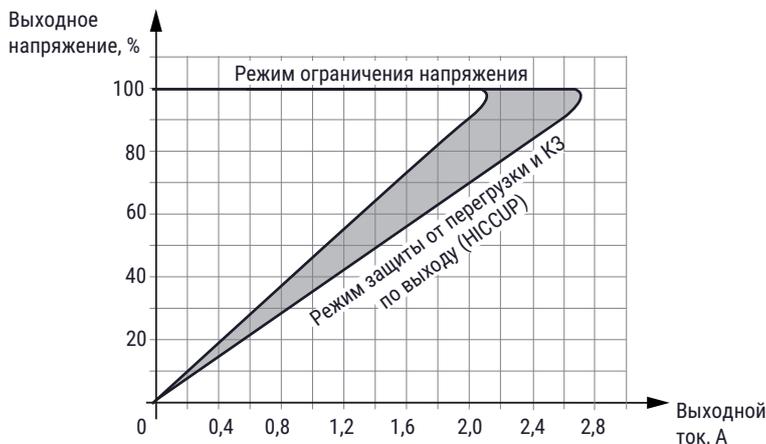


График зависимости выходного напряжения от выходного тока источника бесперебойного питания ИБП60Б

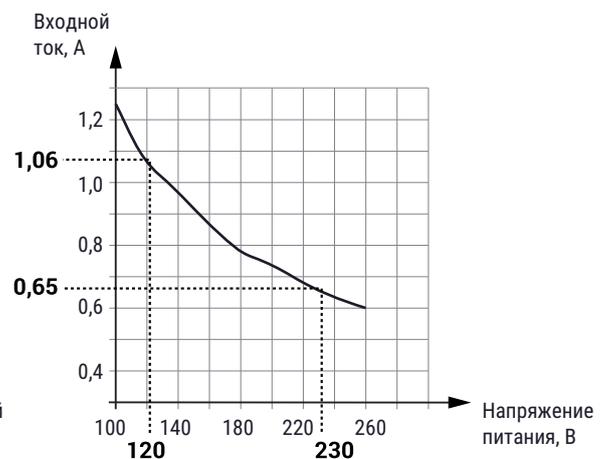


График зависимости входного тока от входного напряжения источника бесперебойного питания ИБП60Б (без АКБ)

# ОВЕН ИБП60ЖД-24




ОВЕН ИБП60ЖД-24 предназначен для использования в качестве резервированного источника питания при работе от источника постоянного тока 24 В или от РСП (резервная сеть питания) ЖД-станций с напряжением 28...43 В. Прибор предназначен для применения в системах промышленного назначения, а также в рамках следующих подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта:

- Железнодорожное электроснабжение (кроме тягового подвижного состава на электрифицированных ЖД).
- Железнодорожная автоматика и телемеханика.
- Станционные здания, сооружения и устройства.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Питание нагрузки стабилизированным напряжением.
- Световая индикация режимов работы прибора.
- Автоматический переход на резервное питание нагрузки от РСП ЖД-станций в случае отключения сопряженного источника постоянного напряжения.
- Защита прибора от перегрузки и КЗ.
- Автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причин КЗ.
- Защита прибора и нагрузки от неправильного подключения (переполюсовки) клемм РСП ЖД-станций (клеммы АКБ+ и АКБ-).
- Контроль наличия и состояния РСП ЖД-станций.
- Защита РСП ЖД-станций от глубокого разряда (нагрузка отключается от РСП при снижении напряжения на клеммах до критического уровня).

## ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ИБП60ЖД-24

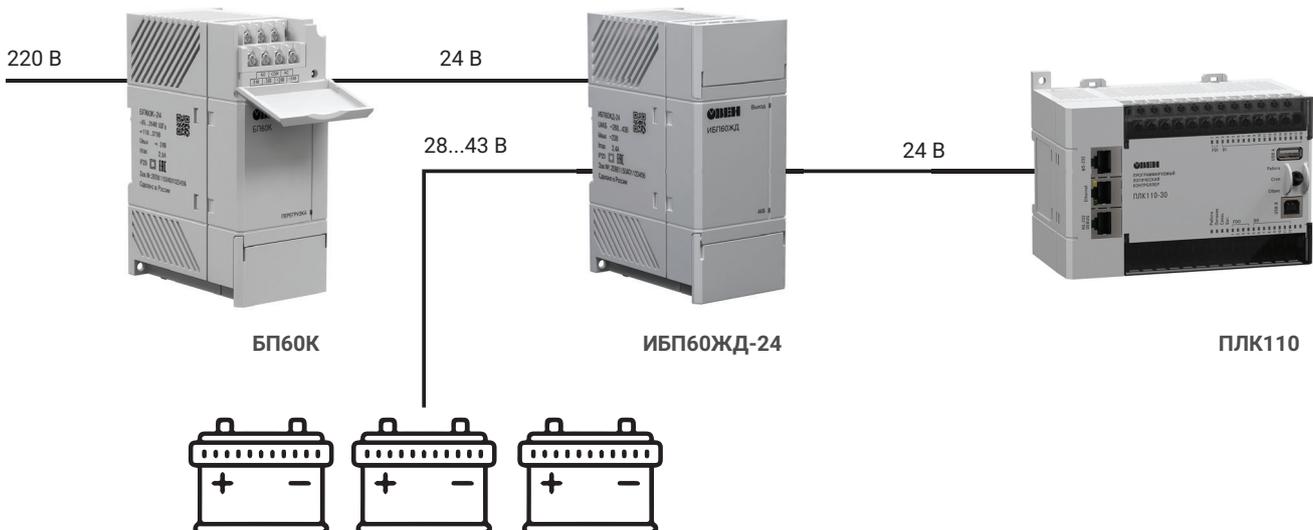

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение	
	Питание от сети	Питание от АКБ
<b>Выходные параметры</b>		
Номинальное напряжение	24 В	23 В
Номинальный ток, не более	-	2,4 А
Номинальная мощность	-	55 Вт
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения	-	1 %
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока	2 %	1 %
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое)	120 мВ	
<b>Входные параметры</b>		
Номинальное напряжение питания переменного тока	-	36В
Рабочий диапазон входных напряжений постоянного тока (от АКБ)	-	28...43 В
Номинальный ток потребления, не более	-	1,7 А
Пусковой ток, не более	-	45 А
КПД при номинальной нагрузке, не менее	97 %	88 %
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока	-	2,5 А (±3 %)
Порог срабатывания защиты от КЗ, не более	-	5 А
<b>Защиты</b>		
Защита от пониженного/повышенного входного напряжения постоянного тока (АКБ)	Отключение при Uакб < 22 В DC (работоспособность автоматически восстанавливается при Uакб > 24 DC). Отключение питания преобразователя от АКБ при Uакб > 45 В DC (с автоматическим восстановлением работоспособности при Uакб < 45 В DC)	
Защита от неправильного подключения АКБ	-	Есть. Отключение прибора и нагрузки от АКБ
Электрическая прочность изоляции между группой Вх.+Вых.+АКБ и корпусом по ГОСТ IEC 61204-7-2014	1500 В (усиленная)	

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-40...+70 °С
Атмосферное давление	84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

## МАССОГАБИРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
ИБП60ЖД-24	52×124×84	0,35

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

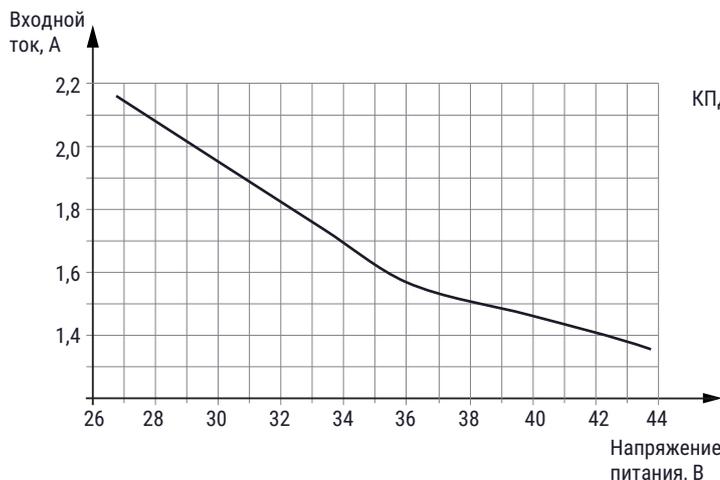


График зависимости входного тока (АКБ) от напряжения питания

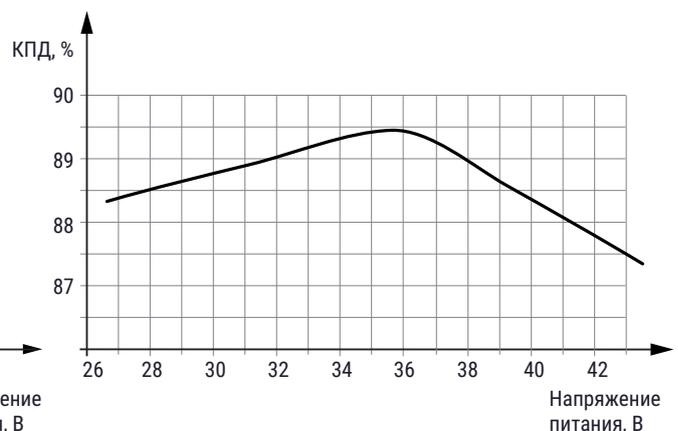


График зависимости КПД от напряжения питания (от АКБ)

# БП ДЛЯ ПЛК И ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

## ОВЕН БП60К




ОВЕН БП60К предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК и модулей ввода/вывода ОВЕН Мх210. Компактное исполнение и широкий функционал позволяют эффективно применять его и совместно с другими приборами.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенное выходное реле для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации (DC ОК).
- Параллельное подключение двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
- Регулировка выходного напряжения:  $\pm 8\%$ .
- Расширенный климатический диапазон:  $-40...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  – без снижения рабочих характеристик.
- Высокая стабильность выходного напряжения (допустимое отклонение менее  $2\%$ ).
- Минимальный уровень пульсаций (менее  $0,5\%$ ).
- Гарантированная защита БП и нагрузки (от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).
- Удобный монтаж в шкаф автоматики (съёмные клеммники, компактный корпус: 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат).


### ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЛК И ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

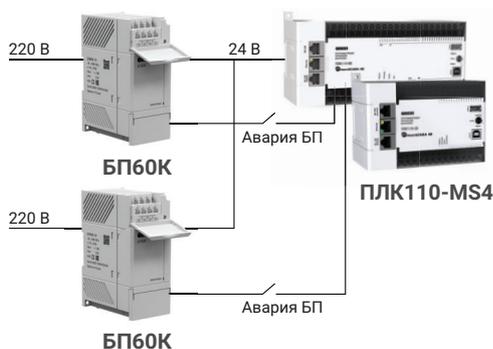

Питание ПЛК с резервированием и сигнализацией состояния питания по каждой из фаз



Сигнализация наличия питания для датчиков и актуаторов в ответственных применениях

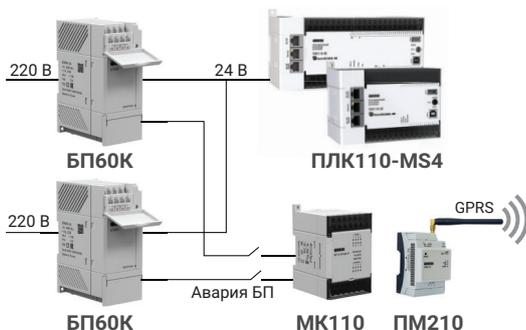

Питание ПЛК с резервированием и удаленным контролем состояния питания в SCADA или OwenCloud



- Сбор и хранение данных
- Отображение на графиках и таблицах
- Удаленное управление
- Аварийные уведомления
- Отображение приборов на карте
- Мобильное приложение для Android

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
<b>Выходные параметры</b>	
Номинальное напряжение	24 В
Номинальный ток	2,5 А
Номинальная мощность	60 Вт
Подстройка выходного напряжения	±8 %
Допустимое отклонение напряжения	±2 %
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения	±0,5 %
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока	±0,25 %
Коэффициент температурной неустойчивости	±0,015 %/°C
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое)	120 мВ
<b>Входные параметры</b>	
Напряжение питания переменного тока	85...264 В
Частота переменного тока	45...65 Гц
Напряжение питания постоянного тока	110...370 В
Номинальный ток потребления, не более	1,25 А
Пусковой ток, не более	36 А
КПД при номинальной нагрузке, не менее	85 %
<b>Защиты</b>	
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока:	104...116 %
Тип защиты от перенапряжения – ограничение выходного напряжения:	150 %
Электрическая прочность изоляции:	Есть. Отключение прибора и нагрузки от АКБ
Вход – выход, вход – корпус	3000 В
Выход – реле	2000 В

## МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
БП60К-24	52×124×84	0,4


## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-40...+70 °C
Атмосферное давление	84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °C и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %


## РЕЖИМЫ ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Событие	Индикаторы		Дискретный выход	
	Выход	Перегрузка	D01A	D01C
Номинальная нагрузка	Светится зеленым	Не светится	Разомкнут	Замкнут
Ограничение выходного тока	Светится оранжевым	Не светится	Замкнут	Разомкнут
Перегрузка	Не светится	Мигает красным	Замкнут	Разомкнут

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

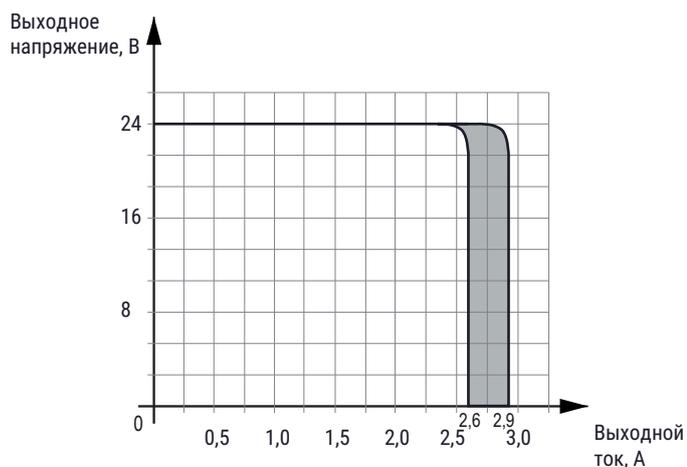

Защита по перегрузке типа «ограничение выходного тока»

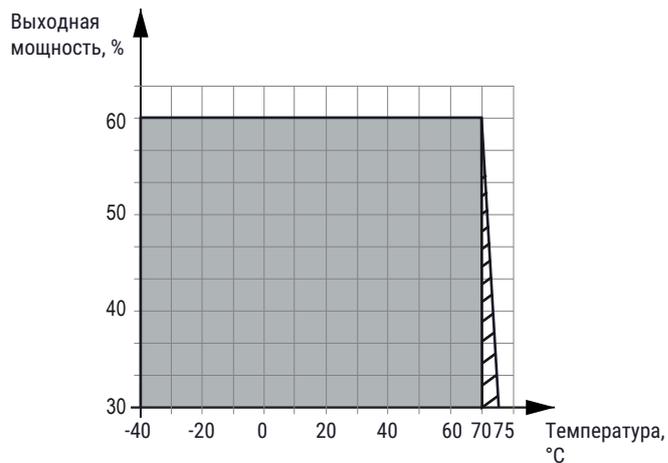

Защита от перегрева

# ОВЕН БП100К и ОВЕН БП120К

Блоки питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet




ОВЕН БП100К и ОВЕН БП120К предназначены для питания стабилизированным напряжением 12 В или 24 В приборов локальной автоматики и распределенных систем. Приборы являются частью Экосистемы-210 компании ОВЕН и рекомендуются для совместного применения с программируемыми логическими контроллерами ПЛК210 и модулями ввода-вывода Мх210. Встроенные программные алгоритмы позволяют блоку питания передавать данные о своем состоянии по сети Ethernet и в облачный сервис OwenCloud.


## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по Ethernet или USB (разъем типа microUSB).
- Ограничение выходного тока 120 % от номинального значения (режим статического резервирования).
- Защита от импульсного тока, перенапряжения, коротких замыканий.
- Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
- Параллельное и последовательное подключение нескольких блоков без дополнительных внешних устройств защиты и выравнивания выходных токов.
- Климатический диапазон: от -40 до +70 °С – без снижения рабочих характеристик.
- Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, компактный корпус: 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат).

## ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ С ИНТЕРФЕЙСОМ ETHERNET

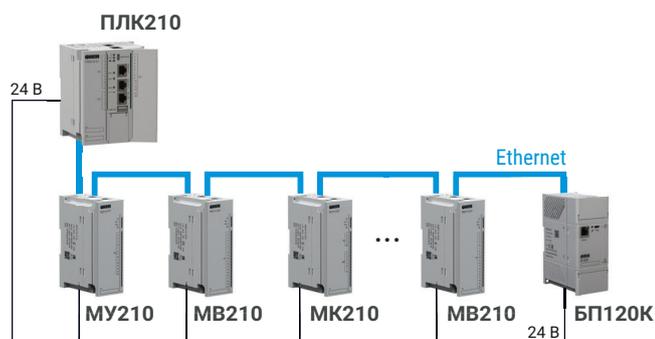

Стабилизированное питание и передача данных о состоянии питания по сети Ethernet в ПЛК верхнего уровня

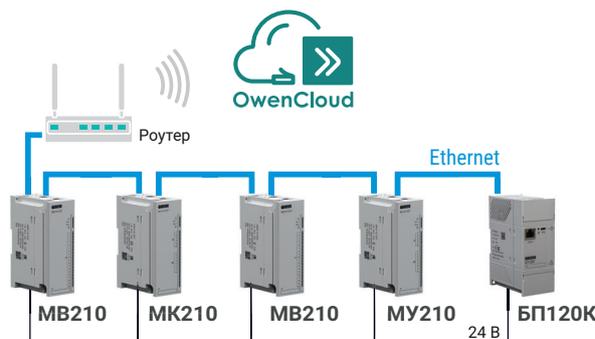

Питание и контроль работы приборов, подключенных к облачному сервису OwenCloud

## МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
БП100К-12	52×124×84	0,4
БП120К-24	52×124×84	0,4

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-40...+70 °С
Атмосферное давление	84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	БП100К-12	БП120К-24
<b>Выходные параметры</b>		
Номинальное напряжение	12 В	24 В
Номинальный ток	8,5 А	5 А
Номинальная мощность	100 Вт	120 Вт
Диапазон подстройки выходного напряжения	11,5...14,5 В	22,5...29,5 В
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения	±0,5 %	
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока	±0,25 %	
Коэффициент температурной неустойчивости	± 0,019 %/°C	
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое)	120 мВ	
<b>Входные параметры</b>		
Напряжение питания переменного тока	90...264 В	
Частота переменного тока	47...63 Гц	
Напряжение питания постоянного тока	125...370 В	
Номинальный ток потребления, не более	1,65 А	
Пусковой ток, не более	30 А	
КПД при номинальной нагрузке, не менее	88 %	90 %
<b>Защиты</b>		
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока:	115...123 %	
<b>Электрическая прочность изоляции</b>		
Вход – выход, вход – корпус, вход – порт Ethernet	3000 В	
Выход – порт Ethernet	1000 В	


## РЕЖИМЫ ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Событие	Индикаторы		Дискретный выход	
	Работа	Авария	D01A	D01C
Номинальная нагрузка	Светится зеленым	Не светится	Разомкнут	Замкнут
Ограничение выходного тока	Светится оранжевым	Не светится	Замкнут	Разомкнут
Режим КЗ	Светится красным	Не светится	Замкнут	Разомкнут
Перегрев блока, выходное напряжение отсутствует	Не светится	Светится красным	Замкнут	Разомкнут
Перегрев блока, выходное напряжение есть	Не светится	Светится оранжевым	Замкнут	Разомкнут

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

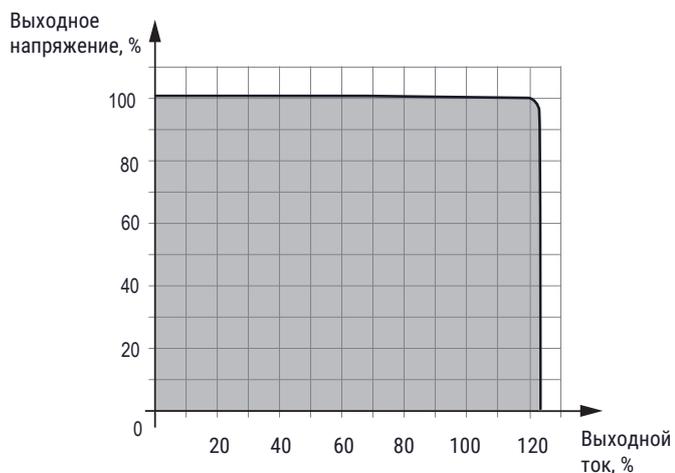

Защита по перегрузке типа «ограничение выходного тока»

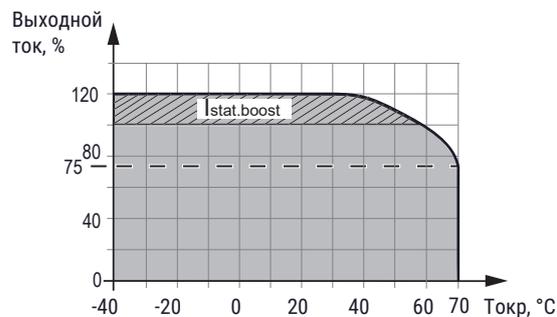

Защита от перегрева

## ОВЕН БСФ

Блоки сетевых фильтров



ОВЕН БСФ предназначены для защиты двухпроводной сети переменного тока, питающей приборы и датчики, от импульсных и высокочастотных помех.

Блоки выпускаются в корпусах, предназначенных для крепления на DIN-рейку 35 мм.

Блоки выпускаются в двух модификациях:  
 ОВЕН БСФ-Д2-0,6 – корпус Д2, 36х90х58 мм, максимальный ток нагрузки 0,6 А;  
 ОВЕН БСФ-Д3-1,2 – корпус Д3, 54х90х58 мм, максимальный ток нагрузки 1,2 А.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита электрооборудования от действия помех, проникающих из сети.
- Защита сети от эмиссии помех подключенного работающего электрооборудования.
- Ослабление импульсных помех.
- Подавление высокочастотных помех.

### ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ СЕТЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

**Импульсные помехи** – кратковременные (1 нс...1 мс) выбросы напряжения в сети амплитудой выше номинального напряжения.


ОВЕН БСФ эффективно ослабляет импульсные помехи от природных и техногенных источников:

- ударов молний вблизи кабелей или линий электропередачи (могут причинить вред на расстоянии до 20 км);
- коммутационных процессов при включении/отключении мощной сетевой нагрузки;
- выбросов тока при полном включении/выключении напряжения в сети, аварии на подстанциях.


**Высокочастотные помехи** – неопределенные по времени и амплитуде сигналы в диапазоне 100 кГц...30 МГц, которые искажают параметры входного напряжения (220 В/50 Гц).

ОВЕН БСФ эффективно подавляет ВЧ-помехи от следующих источников:


- импульсных блоков питания (бытовая электронная техника, промышленные и медицинские аппараты);
- цепей нелинейных преобразователей мощности (преобразователи переменного и постоянного напряжения);
- мощных двигателей, аккумуляторов, генераторов, сварочных аппаратов, реле, газоразрядных ламп и т.п.




До блока сетевого фильтра БСФ



После блока сетевого фильтра БСФ



До блока сетевого фильтра БСФ



После блока сетевого фильтра БСФ


### МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
БСФ-Д2-0,6	36×90×58	0,11
БСФ-Д3-1,2	54×90×58	0,11

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	БСФ-Д2-0,6	БСФ-Д3-1,2
Входное напряжение переменного тока	176...264 В	
Частота входного напряжения	50 Гц	
Падение напряжения на фильтре блока, не более	0,3 В	
Максимальный ток нагрузки	0,6 А	1,2 А
Электрическая прочность изоляции:		
Вход – корпус (действующее значение)	1500 В	
Выход – корпус (действующее значение)	1500 В	
Ослабление импульсных помех:		
– 5/50 нс	до 10 раз	
– 1/50 мкс	до 4 раз	
Подавление ВЧ-помех (вносимое затухание):		
– 100 кГц	на 30 дБ	
– 1 МГц	на 40 дБ	
– 10 МГц	на 40 дБ	
– 30 МГц	на 30 дБ	

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

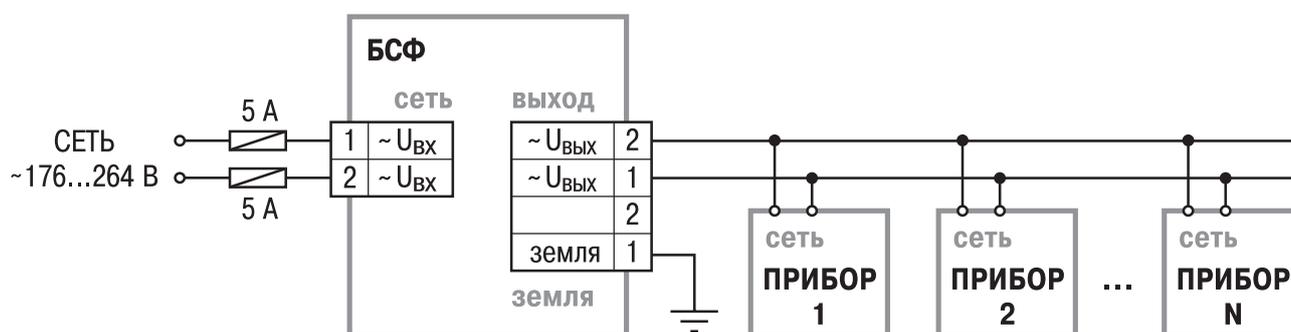

1. Не допускается параллельная работа блоков сетевого фильтра.

2. Количество подключенных к БСФ приборов или блоков должно соответствовать максимальному току нагрузки:

- 0,6 А – для БСФ-Д2-0,6
- 1,2 А – для БСФ-Д3-1

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-20...+50 °С
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

# ОВЕН БГР

## Блок гальванической развязки



ОВЕН БГР предназначен для питания оборудования нестабилизированным напряжением постоянного тока 24 В.

БГР представлен в четырехканальном и двухканальном исполнениях БГР2(4)-24/24 и в зависимости от этого формирует 4 или 2 изолированных друг от друга выходных напряжения 24 В с нагрузочной способностью выходов не более 40 мА.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гальваническая развязка между входом и выходом.
- Гальванически изолированные между собой выходные каналы.
- Защита от переплюсовки входного напряжения.
- Защита от перенапряжения на входе и короткого замыкания на выходе не предусмотрена.
- Световой индикатор наличия входного напряжения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	БГР2-24/24	БГР4-24/24
Входное напряжение постоянного тока	24 В ± 10%	
Количество каналов выходного напряжения	2	4
Потребляемая мощность, не более	3 Вт	6 Вт
Номинальное выходное напряжение канала постоянного тока	24 В	
Максимальный ток нагрузки выходного канала	40 мА	
Электрическая прочность изоляции:		
Вход – корпус (действующее значение)	1000 В	
Выход – корпус (действующее значение)	1000 В	


### МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
БГР2-24/24	36×90×58	0,11
БГР4-24/24	36×90×58	0,11

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Значение
Температура при эксплуатации	-20...+50 °С
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

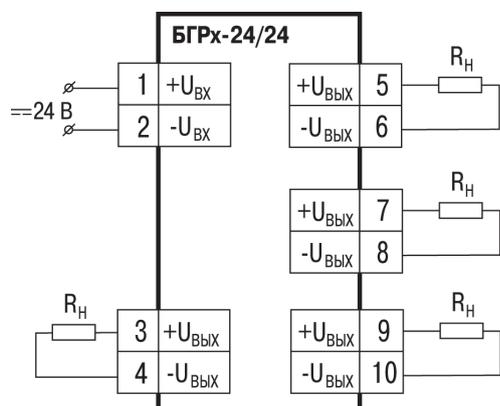

**Внимание!** Питание блока следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности, например: ОВЕН БП07, БП15 и др., установленного в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается блок.

**Внимание!** Для БГР2-24/24 выходное напряжение снимается с клемм 5-6 (ВЫХОД2) и 9-10 (ВЫХОД4).

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫБОРА БЛОКОВ ПИТАНИЯ ОВЕН

Наименование	Выходная мощность	Выход	Рабочая температура		OwenCloud	Ethernet	Ширина корпуса
			-20...+50 °С	-40...+70 °С			
БП02Б-Д1-24	2,4 Вт	24 В / 0,1 А	•	-	-	-	22 мм
БП04Б-Д2-24	4 Вт	24 В / 0,165 А	•	-	-	-	36 мм
БП04Б-Д2-36		36 В / 0,110 А	•	-	-	-	36 мм
БП07Б-Д3.2-24	7 Вт	2 x 24 В / 0,145 А	•	-	-	-	54 мм
БП07Б-Д3.2-36		2 x 36 В / 0,095 А	•	-	-	-	54 мм
БП14Б-Д4.2-24	14 Вт	2 x 24 В / 0,29 А	•	-	-	-	72 мм
БП14Б-Д4.2-36		2 x 36 В / 0,19 А	•	-	-	-	72 мм
БП14Б-Д4.4-24		4 x 24 В / 0,145 А	•	-	-	-	72 мм
БП14Б-Д4.4-36		4 x 36 В / 0,095 А	•	-	-	-	72 мм
БП15Б-Д2-5	15 Вт	5 В / 2 А	•	-	-	-	36 мм
БП15Б-Д2-9		9 В / 1,35 А	•	-	-	-	36 мм
БП15Б-Д2-12		12 В / 1,2 А	•	-	-	-	36 мм
БП15Б-Д2-15		15 В / 1 А	•	-	-	-	36 мм
БП15Б-Д2-24		24 В / 0,63 А	•	-	-	-	36 мм
БП15Б-Д2-36		36 В / 0,41 А	•	-	-	-	36 мм
БП15Б-Д2-48		48 В / 0,31 А	•	-	-	-	36 мм
БП15Б-Д2-60		60 В / 0,25 А	•	-	-	-	36 мм
БП30Б-Д3-5	30 Вт	5 В / 4 А	•	-	-	-	54 мм
БП30Б-Д3-9		9 В / 2,7 А	•	-	-	-	54 мм
БП30Б-Д3-12		12 В / 2,4 А	•	-	-	-	54 мм
БП30Б-Д3-15		15 В / 2 А	•	-	-	-	54 мм
БП30Б-Д3-24		24 В / 1,25 А	•	-	-	-	54 мм
БП30Б-Д3-36		36 В / 0,83 А	•	-	-	-	54 мм
БП30Б-Д3-48		48 В / 0,63 А	•	-	-	-	54 мм
БП30Б-Д3-60		60 В / 0,5 А	•	-	-	-	54 мм
БП30А-12	60 Вт	12 В / 2,5 А	•	-	-	-	22 мм
БП30А-24		24 В / 1,25 А	•	-	-	-	22 мм
БП30А-12С		12 В / 2,5 А	-	•	-	-	22 мм
БП30А-24С		24 В / 1,25 А	-	•	-	-	22 мм
БП30Б-Д3-24С		24 В / 1,25 А	-	•	-	-	54 мм
БП60Б-Д4-5		5 В / 8 А	•	•	-	-	72 мм
БП60Б-Д4-9		9 В / 5,4 А	•	•	-	-	72 мм
БП60Б-Д4-12		12 В / 4,5 А	•	•	-	-	72 мм
БП60Б-Д4-15	15 В / 4 А	•	•	-	-	72 мм	
БП60Б-Д4-24	24 В / 2,5 А	•	•	-	-	72 мм	
БП60Б-Д4-36	36 В / 1,67 А	•	•	-	-	72 мм	
БП60Б-Д4-48	48 В / 1,25 А	•	•	-	-	72 мм	
БП60Б-Д4-60	60 В / 1 А	•	•	-	-	72 мм	
БП60Б-Д4-24С	24 В / 2,5 А	-	-	-	-	72 мм	
БП60А-12	100 Вт	12 В / 5 А	•	•	-	-	35 мм
БП60А-24		24 В / 2,5 А	•	•	-	-	35 мм
БП60А-12С		12 В / 5 А	-	-	-	-	35 мм
БП60А-24С		24 В / 2,5 А	-	-	-	-	35 мм
ИБП60Б-Д9-24		27 В / 2 А	•	•	-	-	157 мм
ИБП60ЖД-24		23 В / 2,4 А (от АКБ)	-	-	-	-	52 мм
БП60К-12		24 В / 2,5 А	-	-	•	-	52 мм
БП100К-12		12 В / 8,5 А	-	•	•	•	52 мм
БП120Б-Д9-24С	120 Вт	24 В / 5 А	-	•	-	-	157 мм
БП120К-24		24 В / 5 А	-	•	•	•	52 мм





111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5  
тел.: +7 (495) 641-11-56; тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83  
support@owen.ru; отдел продаж: sales@owen.ru  
owen.ru